


Fiche Technique Sophie LOCQUET

Danse Aérienne sur Tissu (mise à jour Avril 2013)

- _ Dans la mesure du possible , le tissu est accroché en ma présence
- _ Hauteur du haut de tissu: minimum 5,50 m
maximum 10 m
- _ La structure d'accroche doit supporter au moins 500kg : IPN, Portique, Poutre, Grill technique
- _ Espace libre de minimum 3m de diamètre à l'aplomb du tissu
- _ Si la structure d'accroche est placée à plus de 10m de hauteur, un cable ou élingue sera nécessaire pour raccorder le matériel de l'artiste
- _ L 'artiste fourni : 1 tissu UNICYCLE blanc de 20m plié en 2 brins (10m effectif)
 - 1 cloche à tissu UNICYCLE
 - 2 mousquetons PETZL william Ball Lock
 - 1 émerillon sur roulement à bille PETZL
 - 2 Élingues tubulaires UNICYCLE
- _ Montage cf photos 1 et 2
- _ Certificat de conformité du tissu fourni en pièce jointe

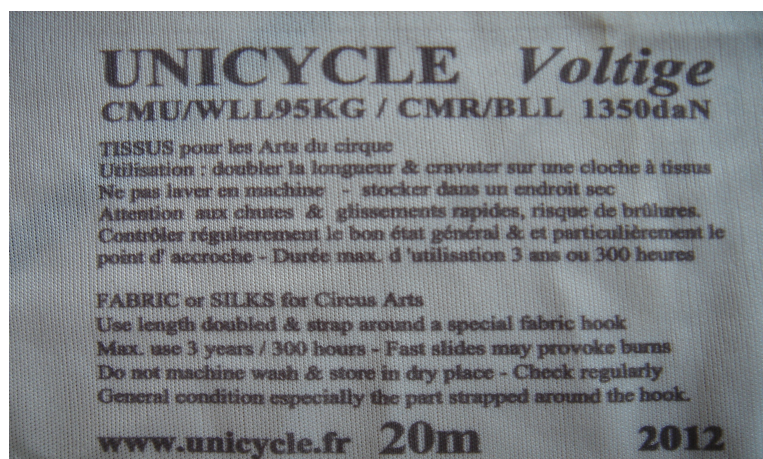

- Certificat élingue tubulaire 1,5 m



Certificat élingue tubulaire 0,5m




Cloche à tissu Unicycle :



- Montage de l'accroche du tissu :



Tissu cravaté
sur la cloche

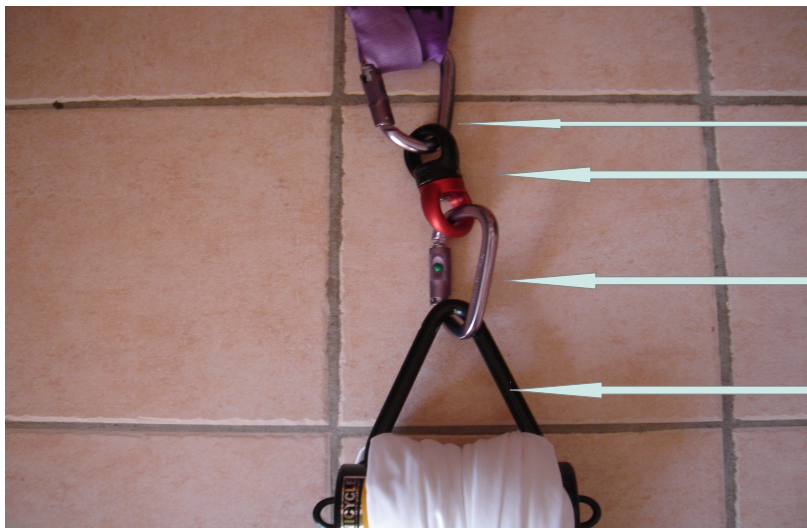

Mousqueton

Émérillon

Mousqueton

cloche